524

Поплавковый клапан бесшумный регулируемый из литой и штампованной латуни для высокого давления, с трубкой наполнения и плоской штангой.

Adjustable noiseless float valve in pressed and casting brass for high pressure equipped with inlet pipe, with flat rod.

Сфера продаётся отдельно.
Ball can be purchased separately.

Доступные отделки
Available finishing

НИКЕЛЬ
NICKEL

На корпус и внешние латунные детали наносится никелевое покрытие. Для всех размеров предусмотрено седло перекрытия из нержавеющей стали, которое гарантирует долговечность поплавкового клапана. В задней части пружина оказывает действие на внутренний поршень для упрощения перекрытия и снижения вибраций к минимуму. Жёсткость пружины регулируется с помощью задней крышки. Штанга может регулироваться для перекрытия поплавкового клапана на определённой высоте. В комплект входит пластиковая трубка наполнения, которая снижает шум от падения воды в накопительную ёмкость.

On the body and on the external parts in brass a superficial treatment of nickel-plate is performed. On all the sizes there is the seat build in stainless steel, that it guarantees a long life of the float valve. In the back part, a spring acts on the inside piston to facilitate the closing and to reduce the vibrations. The hardness of the spring can be regulated acting on the back stopper. The rod can be regulated to obtain the closing of the float valve to a requested height. The tap is complete of a plastic inlet pipe that reduces noise provoked by the fall of the water in the tank.

Технические характеристики

- Максимальное рабочее давление **12 бар.**
- Максимальная температура воды **80°C.**
- Материалы: **CW617N UNI EN 12165 - CB752S UNI EN 1982 (1"1/4 - 1"1/2 - 2") - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - NBR - Novadur P2H-AT - AISI 304 - AISI 430 - AISI 302 - PVC.**

Technical informations

- *Maximum recommended working pressure* ***12 bar.***
- *Maximum recommended working temperature* ***80°C.***
- *Materials:* ***CW617N UNI EN 12165 - CB752S UNI EN 1982 (1"1/4 - 1"1/2 - 2") - CW614N UNI EN 12164 - CW508L UNI EN 12166 - NBR - Novadur P2H-AT - AISI 304 - AISI 430 - AISI 302 - PVC.***

Доступные артикулы	*Available items*
524/0 Ø 1/2"G Седло из нержавеющей стали, штанга латунная Ø 7 мм длина 270 мм, резьба 5/16 W.	***524/0*** *Ø 1/2"G* *Stainless steel seat, Ø 7 mm. brass rod length 270 mm. 5/16 W thread.*
524/1 Ø 3/4"G - 1"G Латунь штампованная, седло из нержавеющей стали, штанга AISI 430 3,5x15x490 мм.	***524/1*** *Ø 3/4"G - 1"G* *Pressed brass, stainless steel seat, AISI 430 rod 3,5x15x490 mm.*
524/2 Ø 1"1/4G - 1"1/2G - 2"G Латунь литая, седло из нержавеющей стали, штанга AISI 430 3,8x18x580 мм.	***524/2*** *Ø 1"1/4G - 1"1/2G - 2"G* *Casting brass, stainless steel seat, AISI 430 rod 3,8x18x580 mm.*

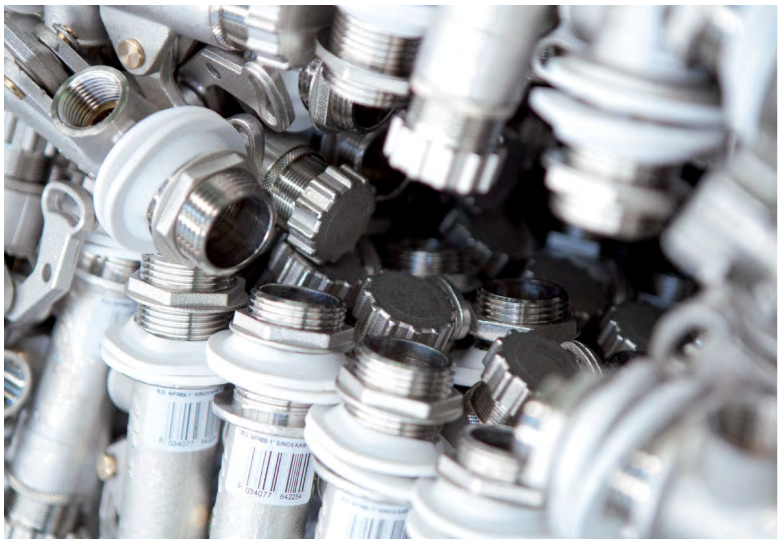

Пропускная способность
Flow rates

Арт. / *Art.*	Ø	м³/ч / *m³/h*									
		0,5 бар / *bar*	1 бар / *bar*	2 бар / *bar*	3 бар / *bar*	4 бар / *bar*	5 бар / *bar*	6 бар / *bar*	8 бар / *bar*	10 бар / *bar*	12 бар / *bar*
524/0	1/2"G	0,75	0,60	0,80	0,95	1,10	1,20	1,30	1,45	1,60	1,70
524/1	3/4"G	2,00	2,90	4,00	5,00	5,80	6,50	7,10	8,30	9,20	10,00
524/1	1"G	2,80	3,80	5,30	6,40	7,40	8,20	8,90	10,20	11,30	12,30
524/2	1"1/4G	7,90	10,70	14,55	17,30	19,80	21,80	23,50	26,60	29,20	31,70
524/2	1"1/2"G	7,90	10,70	14,55	17,30	19,80	21,80	23,50	26,60	29,20	31,70
524/2	2"G	11,80	16,20	22,80	27,70	31,80	35,20	38,50	44,00	49,00	53,80

Габаритные размеры
Overall dimension

Рекомендуемая сфера
Recommended dimensions ball
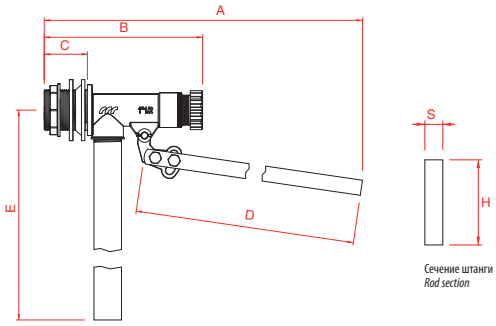
Арт. / *Art.*	Ø	мм / *mm* A	B	C	D	E	S	H			Пластик *Plastic*	Медь *Copper*	Нерж. Сталь *Stainless steel*
524/0	1/2"G	330	98-106	35	265	190	-	-	✓	50	Ø 120	Ø 120	-
524/1	3/4"G	580	142-155	37	490	410	3,5	15	X	30	Ø 150	Ø 150	Ø 160
524/1	1"G	580	142-155	37	490	410	3,5	15	X	30	Ø 180	Ø 180	Ø 160
524/2	1"1/4G	690	177-190	40	580	410	3,8	18	X	10	Ø 220	Ø 200	Ø 220
524/2	1"1/2G	700	182-195	50	580	410	3,8	18	X	10	Ø 220	Ø 220	Ø 220
524/2	2"G	720	210-225	55	580	430	3,8	18	X	5	Ø 220	Ø 220	Ø 220